地上・BS・110 度 CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

TH-L26C5

■機器概要

本機は、『IPSパネル』と『コントラストAI機能』搭載により、ハイコントラストで立体感のあるクリアな映像を実現する26V型デジタルハイビジョン液晶テレビです。

新たにUSBハードディスク録画に対応し、留守録対応で外出中などにも番組を録画できます。 また、ムダを見つけて自分で省エネする『エコナビ』を搭載しました。

■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

	は、予告無く変更する事があります)
本体	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消 費 電 力	46 W 本体電源「切」時 約 0.1 W(リモコンで電源「切」時 約 0.1 W)
年間消費電力量	42 kWh/ 年 (スタンダード時)
受信チャンネル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、地上デジタル(CATV パススルー対応)
	※ワンセグ放送は除く
音声実用最大出力	10 W (左:5 W + 右:5 W) JEITA
スピーカー	フルレンジ:3.0 cm × 10.0 cm 2個
液晶ディスプレイパネル	26V型 (アスペクト比 16:9)
画 面 有 効 寸 法	幅 576 mm 高さ 324 mm 対角 661 mm
画 素 数	水平 1,366 × 垂直 768
動作使用条件	温度:0 ℃~40 ℃ 相対湿度:20 % ~80 % (結露なきこと)
接続端子NTSC関連	
	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω)
	音声(左右):0.5 V [rms]
D 端 子	● D4 映像 Y:1 V [p-p](75 Ω)
ビデオ関連	P _B /C _B : 0.7 V [p-p] (75 Ω)
	P_{R}/C_{R} : 0.7 V [p-p] (75 Ω)
	音声(左右):0.5 V [rms](音声はビデオ入力と兼用)
	※入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式
衛星関連	
その他	
	● SD カードスロット (SDXC メモリーカード対応)
	● LAN端子(10BASE-T / 100BASE-TX)
	● HDMI端子 2 系統([HDMI] ver.5 に対応)
	● USB 端子 1 系統(DC5 V MAX500 mA)
外 形 寸 法	※ USB3.0 には対応していません。
外 形 寸 法	幅 649 mm
質量	幅 649 11111 同さ 4 14 11111 契行 39 11111 (本体のみ、パネル語) 約 7.0 kg(テレビスタンド含む) 約 6.5 kg(本体のみ)
早 早	対 7.0 kg (7 レビスタント含む)
角度調整範囲	
<u> 月 皮 岬 産 戦 西</u> リ モ コ ン	
ウ	DC3V(単3形乾電池2コ)
	DC 3 V (単3)が記電池とコ) 約 7 m 以内(テレビ正面距離)
操 TF E	約 / 111以内(テレビ正画距離) 左右:各約 30°以内/上下:各約 20°以内
	約 160 g (乾電池含む)


付属品 ・スタンド台 ・リモコン ・単3形乾電池 ・取扱説明書 ・簡単ガイド ・B-CAS カード ・各種申込書

・転倒・落下防止部品など ・電源コードなど


■外形寸法図


(注) この図面は縮尺ではありません。








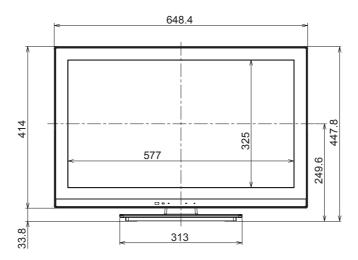





〈側面端子〉



〈背面端子〉

